取扱設置説明書

LVT1859-001A

RX-V703

設置業者様向け

この設置説明書は、オプション機器（ワイヤレスチューナーユニット：WT-UD80）の組み込みかたを説明しています。
故障や事故の防止のため、お客様自身での組み込みは絶対に行わないでください。

- オプション機器の組み込みや接続には、技術を必要とする場合があります。オプション機器の組み込みや接続は、お買い上げ販売店やビクターシステム商品販売店にご依頼ください。
- 組み込みや接続を誤ると、感電や火災の原因となることがあります。
- オプション機器の組み込みや接続をするときは、必ずRX-V703本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- RX-V703本体の取扱説明書もあわせてお読みのうえ、安全には十分注意してください。

1 カバーをはずす
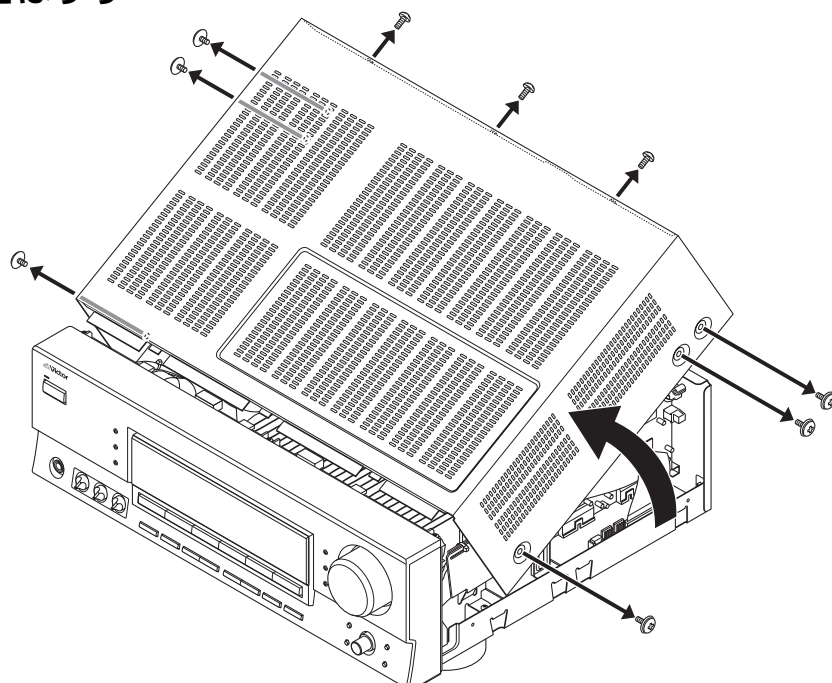
2 ワイヤレスチューナーユニット（WT-UD80）を取り付ける

① ユニット押さえ金具をはずす

② ユニットホルダーにワイヤレスチューナーユニットを固定する
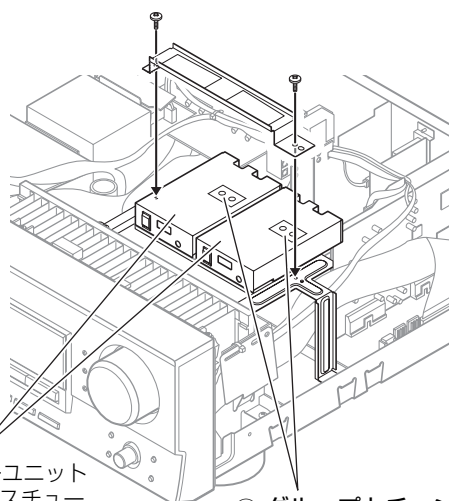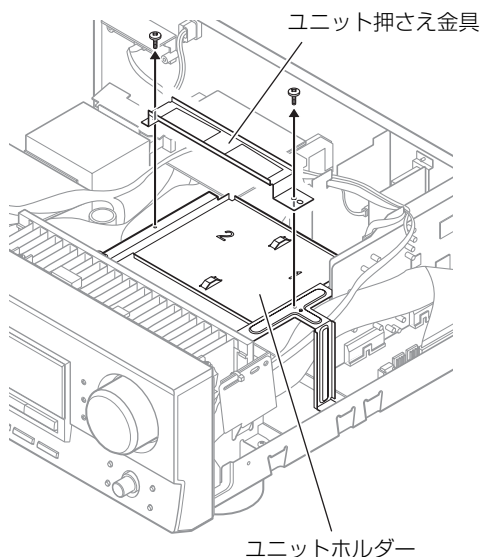
ワイヤレスチューナーユニット
- 取り付けるワイヤレスチューナーユニットがひとつの場合は、ユニットホルダー「1」に設置してください。

③ グループとチャンネルを合わせる
- グループ/チャンネルの合わせかたについては、WT-UD80の取扱説明書をお読みください。

3 4ピンワイヤー(RX-V703に付属)を接続する
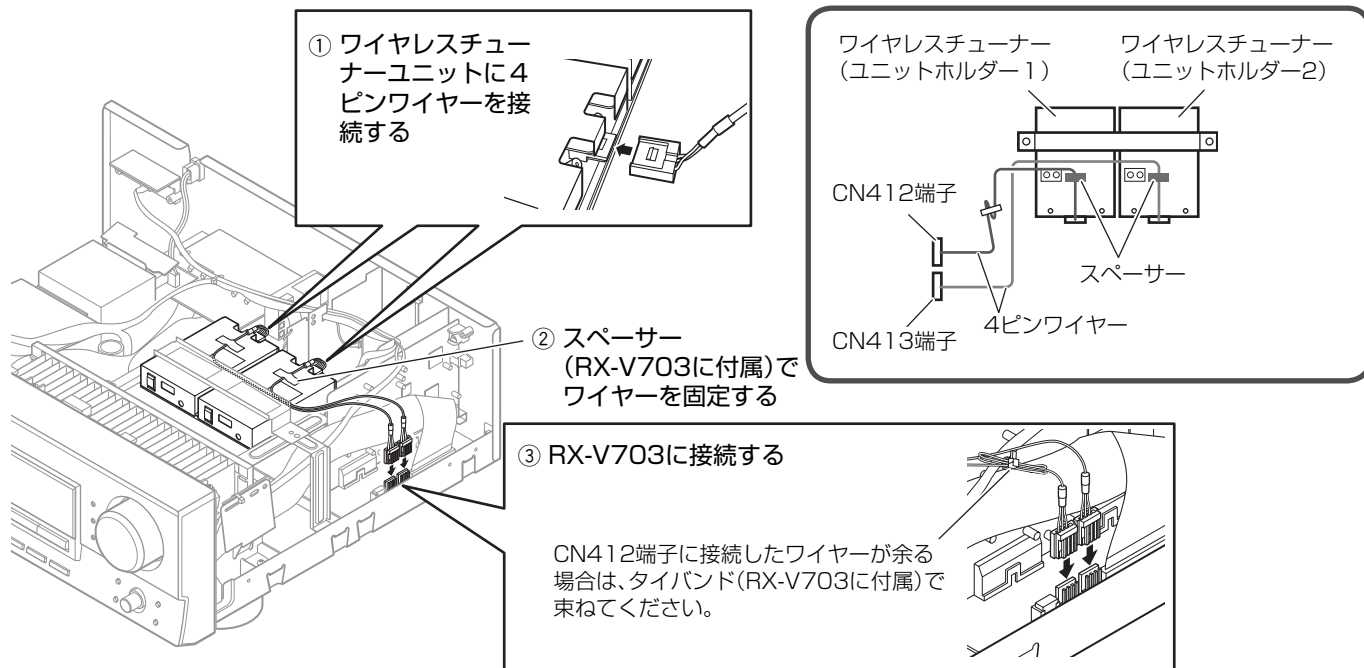
4 アンテナケーブル(WT-UD80に付属)を接続する

・ 同じワイヤレスチューナーユニットに接続した2本のアンテナケーブルは、できるだけ両端までより合わせてから接続してください。
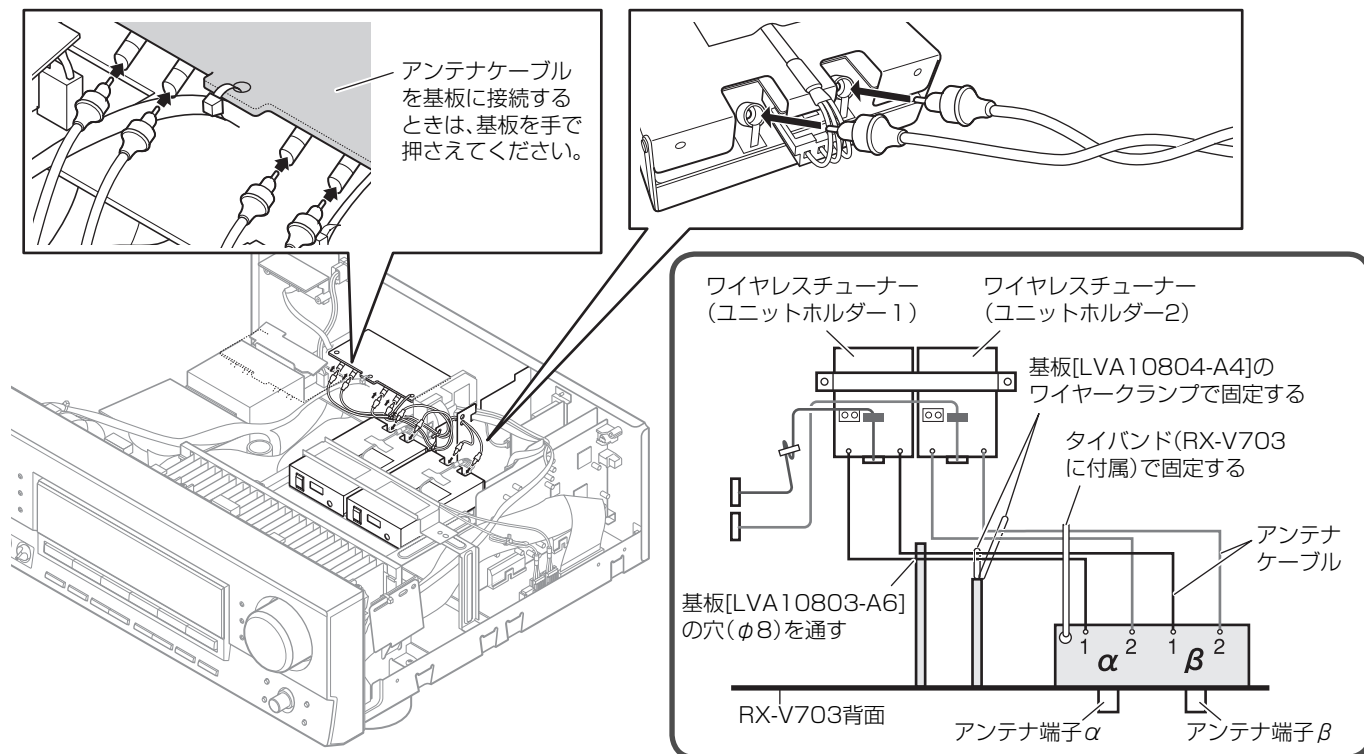
5 接続と設定を確認する

① ワイヤレスアンテナをRX-V703に接続する
② RX-V703の電源を入れる
③ ワイヤレスマイクで放送して、スピーカーから正しく音が出るか確認する
④ RX-V703の電源を切る
⑤ 手順**2**で設定したグループ/チャンネルに合わせて、チャンネル表示ラベル(WT-UD80に付属)を貼る

6 手順1ではずしたカバーを元に戻す